

Технические характеристики

Электронного регулятора уровня масла **BC-OM2** для **CO2 120 bar 24В и 230В**
производства «**becool**»

   <p>Сделано в Германии</p>	<p align="center">Регулятор масла BC-OM2 для CO2 120 bar: Электронный регулятор уровня масла с функцией аварии и отключением компрессора.</p> <p align="center">Версии на 24 V AC и 230 V AC.</p>
	<p>Преимущества продукта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Применяется для CO2 120 bar • Самый современный принцип работы, непревзойденный регулятор для подачи масла с датчиком уровня масла и соленоидным вентилем • Энергопотребление оптимизировано при помощи специально разработанного соленоидного вентиля и катушки • Высокоточная технология датчика позволяет очень точно определить уровень масла • Нечувствителен к возникновению масляной пены или световых бликов • Соответствует CE, GOST • Степень защиты IP 65 (IEC529 / EN 60529) • Легко устанавливается в существующее отверстие смотрового стекла уровня масла

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Маркировка CE на соответствие требованиям к низковольтным приборам а также ЭМС	EMC 2006/95 / EC 2004/108 /	Временные задержки	Аварии: 90 сек Подачи масла: 10 сек
Применяемые стандарты	EN 12284, EN 378, EN 61010-1:2010, EN 61326, EN 61000-6-2:2005, EN	Контакт аварийной сигнализации	макс. 3А, 230В AC, поплавковый
Значения давления:	Макс. раб. давление PS 120 бар Давление испытания PT 132 Бар Давление разрушения: 300 Бар	Совместимость с маслами и хладагентами	HCFC, HFC, CO2, минеральное, синт. и полиэфирное масла, остальные хладагенты по запросу
Напряжение питания, Ток	BC-OM2.....24: 24VAC, 50/60Hz, +10/-15%, 0,4 А BC-OM2.....230: 230VAC, 50/60Hz +10/-15%, 0,04 А	Материалы	Корпус адаптера (EN AW 6081, 6082) Подключение масла CW617N Смотровое стекло 11SMnPb37 Крепеж: нержавеющая сталь
Сопротивление вибрациям и ударным нагрузкам	Максимальное ускорение не более 4g; Диапазон стабильной работы при частотах 10...250 Гц (EN 60068-2-6)	Класс защиты	IP 65 (IEC529 / EN 60529)
Тип системы возврата масла	Высокого давления Низкого давления		
MOPD соленоидного вентиля	60 бар	Подсоединение масла	ШТУЦЕР 7/16"-20 UNF
Температура хранения / среды: Раб. температура окр. среды:	-40 ... 80°C -40 ... 50°C (статическая)		

Характеристики:

Достаточный уровень масла в картере является важным необходимым условием для обеспечения длительного срока службы компрессора. В зависимости от проекта системы (например: в многокомпрессорных центрах) надлежащий контроль за уровнем масла на различных режимах работы возможен только при использовании активных систем регулирования уровня масла. Использование пассивных систем проблематично вследствие того, что они удовлетворительно функционируют при стабильных рабочих условиях, но вследствие сезонных изменений сохранение постоянных рабочих условий невозможно.

Изменение условий эксплуатации и циклов оттайки могут быть скомпенсированы активным регулированием уровня масла, гарантирующим безотказную эксплуатацию. Активные системы проверяют уровень масла в компрессорах и формируют сигналы аварий при низком уровне масла. В компрессоре без встроенного масляного насоса и реле контроля смазки (например, спиральный компрессор), подача масла в компрессор может контролироваться только активной системой регулирования уровня масла.

Датчик Холла и встроенный магнит в поплавковой системе измеряют уровень масла в компрессоре. В зависимости от уровня масла и последовательных изменений в напряженности магнитного поля в датчике индуцируется результирующее переменное напряжение. Оно оценивается электронным регулятором и соответствующим образом включаются светодиодные индикаторы и соленоидный клапан. Если уровень масла в Аварийном диапазоне (см. Режимы работы), **BC-OM2** переключает контакты реле в аварийное состояние с задержкой 90 секунд. Этот сигнал может быть использован для отключения компрессора или для обработки данных. Во время аварийной стоянки масло постоянно подается в компрессор для доведения уровня масла до нормального. В случае если уровень масла поднимется до нормального, аварийный сигнал сбрасывается.

Режимы работы:

Смотровое стекло уровня масла поделено на диапазоны:


Нормальный уровень масла 40-60% высоты смотрового стекла

Критический уровень масла 25-40% высоты смотрового стекла

Аварийный уровень масла <25% высоты смотрового стекла

Если горит зеленый светодиод BC-OM2 включен и уровень масла в пределах нормы. Если уровень масла ниже нормального диапазона более 10 секунд, включается соленоидный вентиль инъекции масла (желтый сигнал+зеленый сигнал), до тех пор пока масло не поднимется до уровня 60% высоты смотрового стекла (максимальная высота уровня масла). Вентиль закроется снова. Время задержки 10 секунд может быть полезно для некоторых типов компрессоров и их применений когда непосредственно после запуска компрессора уровень масла меняется и без задержки начнется заполнение маслом несмотря на присутствие достаточного количества масла. Эта задержка позволяет избежать переполнение маслом компрессора. В случае если уровень масла находится ниже критического уровня, включается аварийный (красный+желтый) сигналы с задержкой 90 секунд.

Светодиодная индикация и ее значение для обозначения режимов работы

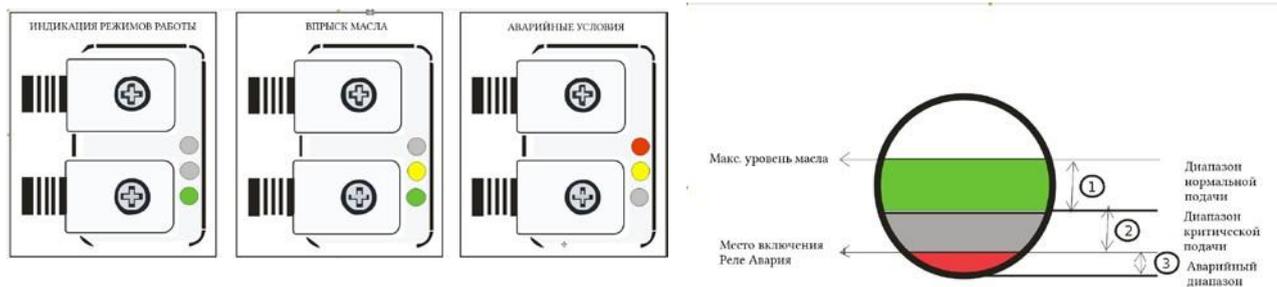

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Регулятор BC-OM2 — электронная система контроля уровня масла, в которой используется датчик Холла для измерения уровня масла. Встроенный соленоидный вентиль контролируется электроникой и используется для подачи масла непосредственно в картер компрессора.

Если требуемый уровень масла не достигается в течение определенного времени впрыска, активируется сигнал «Авария», при этом прибор переключает контакт в аварийное положение. Контакт может быть использован для подачи аварийного сигнала или остановки компрессора.

В данном приборе используется обновленное программное обеспечение **“Power on Logic”**. После установки регулятора BC-OM2 на компрессор и первой подачи электропитания на него активируется “Впрыск” масла в картер компрессора, при этом “Авария” блокируется. Это означает, что если компрессор не имеет масла вообще, то инъекция масла произойдет

немедленно после подачи питания на регулятор уровня масла BC-OM2. Если уровень масла в течение 90 секунд не достигнет необходимого значения, то по истечении указанного времени прибор активирует аварийный режим. Это позволит избежать ситуации, при которой компрессор без масла может работать в течение стандартного времени задержки - 90 сек. BC-OM2 предназначен для холодильных систем, систем кондиционирования и тепловых насосов в соответствии с EN 378.

ТРАНСКРИТИЧЕСКАЯ СХЕМА НА CO2

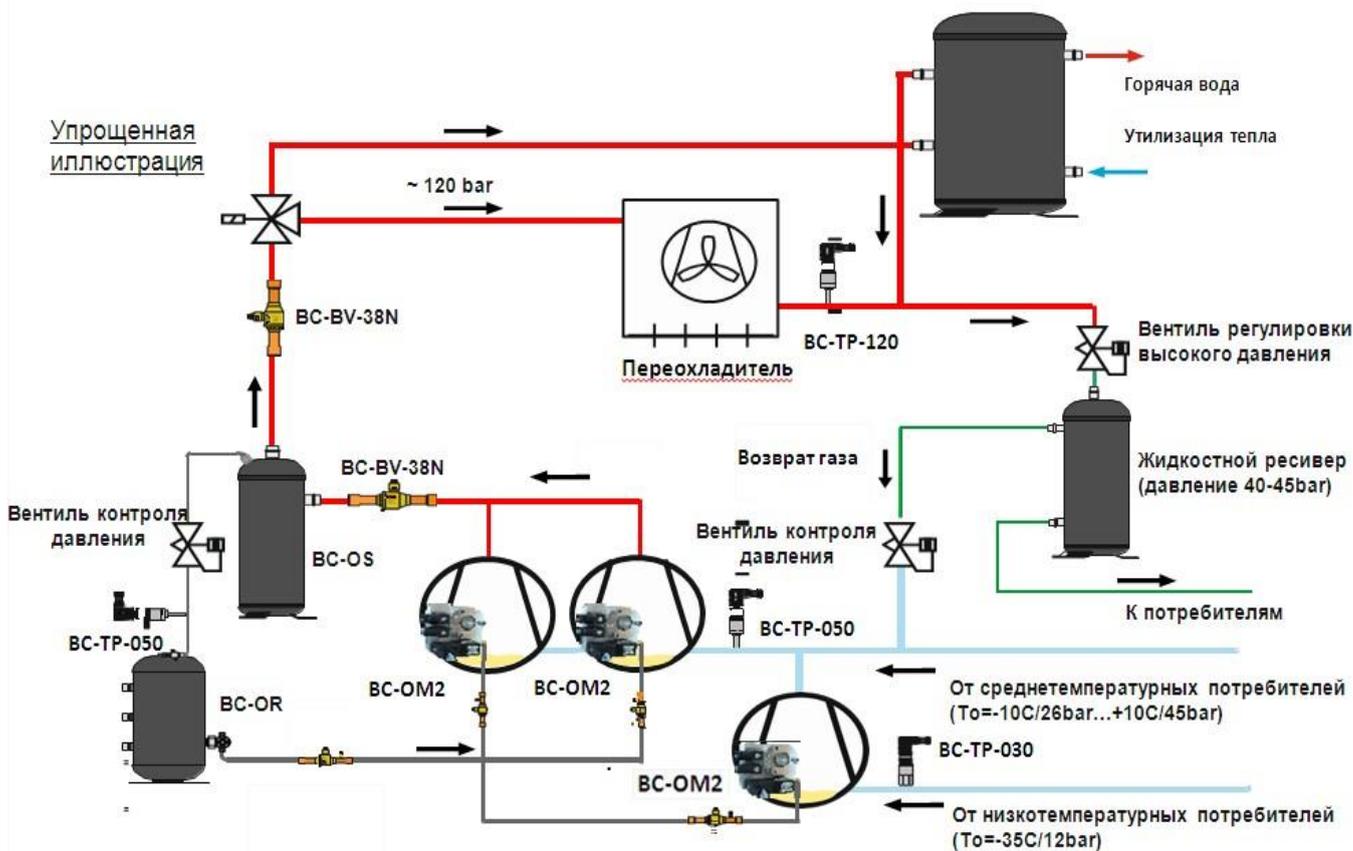


Таблица выбора регулятора уровня масла BC-OM2 к различным производителям и моделям компрессоров.

Марка регулятора	Код заказа	Производитель - модель компрессора	Тип Соединения
BC-OM2-UA* Flange 3 – 4 bolt 24V	07 54 87	Copeland: D2, D3, D4, D6, D9, 4CC, 6CC;	Фланцевое соединение 3 – 4 - отверстия
		Bitzer NEW 2013: 4VES-6FE, old: 4VC-6FE	
		Dorin – все К, КР размеры (кроме указанных ниже)	
		Frascold – A, B, D, F, S, V, W, Z	
		Bock- HA, HG, O; кроме HG/HA-12/22/34	
		Carrier - 06E	
BC-OM2-BB* 1 1/8"-18 UNEF 24V	07 54 85	Arctic Circle – G2, G4, G6	Резьбовое соединение 1 1/8"-18 UNEF
		Bitzer NEW 2013: 2KES - 4CES, old: 2KC-4CC.	
		Dorin –K- 100, 150, 180 CC/CS, 200 CC, K230 CS, K235 CC, K240 SB, K40 CC, K50 CS, K75 CC/CS	
		Bock- HG/HA-12/22/34	
BC-OM12)-BB- L**+20mm 1 1/8"- 18 UNEF 24V	07 54 661	Tecumseh – TAG	Резьбовое соединение 1 1/8"-18
		Maneurop – MT, NTZ, SM, SZ, SY	
BC-OM2-AA* 3/4"-14 NPTF 24 V	07 54 86	Dorin – H11, H2, H32, H35, K100CC/CS, K150CC/CS, K180CC/CS, K200CC, K230CS, K235CC, K240SB, K40CC, K50CS, K75CC/CS- SCC 250B, 300B, 350B, 380B, CDS_11	Резьбовое соединение 3/4"-14 NPTF
BC-OM2- CE* Rotalock 1 1/4" 24 V	07 54 89	Copeland: ZF06 – ZF18, ZS21-45, ZB 21-45 пр-ва до 06/2014 Bitzer - ZL, ZM Bristol – H29, H2, H7,H79	Rotalock соединение 1 1/4"-12 UNF
BC-OM2- CD* Rotalock 1 3/4" 24 V	07 54 88	Copeland: ZR 90 – 19, ZR 250 – 380, ZS 56 –11M, ZF 24 – 48 ZH, ZB 220	Rotalock соединение 1 3/4"-12 UNF
BC-OM2- UA Flange 3 – 4 bolt 230 V	07 54 81	Copeland: D2, D3, D4, D6, D9, 4CC, 6CC;	Фланцевое соединение 3 - 4 отверстия
		Bitzer NEW 2013: 4VES-6FE, old: 4VC-6FE	
		Dorin – все К, КР размеры (кроме указанных ниже)	
		Frascold – A, B, D, F, S, V, W, Z	
		Bock- HA, HG, O; кроме HG/HA-12/22/34	
		Carrier - 06E	
BC-OM2- BB 1 1/8"-18 UNEF 230 V	07 54 79	Arctic Circle – G2, G4, G6	Резьбовое соединение 1 1/8"-18 UNEF
		Bitzer NEW 2013: 2KES - 4CES, old: 2KC-4CC	
		Dorin – K- 100, 150, 180 CC/CS, 200 CC, K230 CS, K235 CC, K240 SB, K40 CC, K50 CS, K75 CC/CS	
		Bock- HG/HA-12/22/34	
BC-OM2-BB- L**+20mm 1 1/8"- 18 UNEF 220V	07 54 581	Tecumseh – TAG, TAH	Резьбовое соединение 1 1/8"-18
		Maneurop – MT, NTZ, SM, SZ, SY	
BC-OM2-AA 3/4"-14 NPTF 230 V	07 54 80	Dorin – H11, H2, H32, H35, K100CC/CS, K150CC/CS, K180CC/CS, K200CC, K230CS, K235CC, K240SB, K40CC, K50CS, K75CC/CS- SCC 250B, 300B, 350B, 380B, CDS_11	Резьбовое соединение 3/4"-14 NPTF
BC-OM2- CE Rotalock 1 1/4" 230 V	07 54 83	Copeland: ZF06 – ZF18 ZS21-45, ZB 21-45 пр-ва до 0/2014 Bitzer - ZL, ZM Bristol – H29, H2, H7,H79	Rotalock соединение 1 1/4" –12 UNF
BC-OM2- CD Rotalock 1 3/4" 230 V	07 54 82	Copeland Summit: ZR 94 – ZR 190, ZB – ZB 114. ZB 15-45 , ZF06 – ZF18 пр-ва с 06/2014	Rotalock соединение 1 3/4"-12 UNF

*В комплект регулятора входят 2 кабеля присоединения длиной по 3,0 м.

Адаптор MLZ	07 54 69	Danfoss – MLZ, LLZ	Адаптер регулятора BC-OM2-BB для использования с компрессорами DANFOSS: MLZ, LLZ
-------------	-----------------	--------------------	--

ТАБЛИЦА ВЫБОРА РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ 120 Бар

Марка регулятора	Код заказа	Производитель - модель компрессора	Тип адаптера
BC-OM(2)- BB* 1 1/8"-18 UNEF	07 54 50 07 54 58	Bitzer: 2MTE-4K...6CTE-50K Bock: HAX2 CO2T, HGX2 CO2T, HGX34 CO2T, HGX46 CO2T Copeland: 4MSL, 4MTL	Резьбовое соединение 1 1/8"-18 UNEF

Технические характеристики регуляторов. Дополнительные аксессуары

Тип	Электропитание	Максимальное рабочее давление (bar)	Описание	Вес с катушкой (г)
BC-OM2-BB 24V	24 VAC	120	Базовый блок с электромагнитным клапаном и адаптером	635
BC-OM2-AA 24V				620
BC-OM2-UA 24V				680
BC-OM2-CE 24V				665
BC-OM2-CD 24V				695
BC-OM2-BB 230V	230 VAC			635
BC-OM2-AA 230V				620
BC-OM2-UA 230V				680
BC-OM2-CE 230V				665
BC-OM2-CD 230V				695
Тип адаптера	Подсоединение	Максимальное рабочее давление (bar)	Описание	Вес (г)
BC-OM2-BB	1-1/8"-18 UNEF	120	Адаптеры для BC-OM2	75
BC-OM2-AA	3/4"-14 NPTF			60
BC-OM2-UA	Универсальный фланцевый адаптер 3-4 отверстия			125
BC-OM2-CE	Rotalock 1-1/4"			105

Кабели с разъемами

Тип	Код заказа	Подвод электропитания	Длина кабеля (м)	Рабочий диапазон температур °C	Описание	Вес (г)
COM-P300	07 54 70	24 и 230 V, AC	3,0 м	- 40 ... +80°C	электропитание	150
COM-P600	07 54 71		6,0 м			250
COM-S300	07 54 72	230 V, AC	3,0 м		контакты реле	130
COM-S600	07 54 73		6,0 м			230

АКСЕССУАРЫ


Тип	Код заказа	Описание	Присоединение
TEA-20VA	05 38 25	Трансформатор 230VAC/24VAC, 15 VA	
TEA-60VA	05 38 26	Трансформатор 230VAC/24VAC, 60 VA	
BC-ORV-1,5H	07 50 17	Дифференциальный обратный клапан: 1,5 бар 3,0 бар 3,5 бар	3/8" M/F (вход 5/8"- UNF штуцер, выход 5/8"- UNM штуцер)
BC-ORV-3.0H 3/8"MF	07 50 18		
ORV-035H 3/8"MF	07 50 16		
BC-OF-053	07 51 31	Фильтр масла (макс. Рабочее давление:	3/8" x 3/8" SAE
BC-OF -054	07 51 33		1/2" x 1/2" SAE

BC-OF -053S	07 51 32	31 bar)	3/8" ODF Пайка
BC-OF -054S	07 51 34		1/2" ODF Пайка

ЗАПЧАСТИ


Тип	Код	Описание	Вес (г)
BC-OM-R (24V, 230V)	07 54 68	Комплект запчастей к BC-OM2 (все прокладки, подключение масла, смотровое стекло)	185
24 VAC 50/60 Гц	07 54 74	Катушка соленоида 24 VAC, 50/60 Гц	65
230 VAC 50/60 Гц	07 54 75	Катушка соленоида 230 VAC, 50/60 Гц	65

Размеры BC-ORV

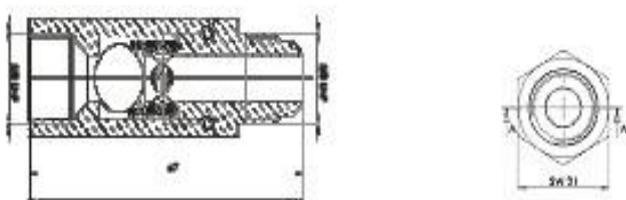

Размеры BC-OM2 (мм)

Тип	A (мм) для установки
BC-OM2- BB	85
BC-OM2- AA	81
BC-OM2- UA	101
BC-OM2- CE	96
BC-OM2- CD	100

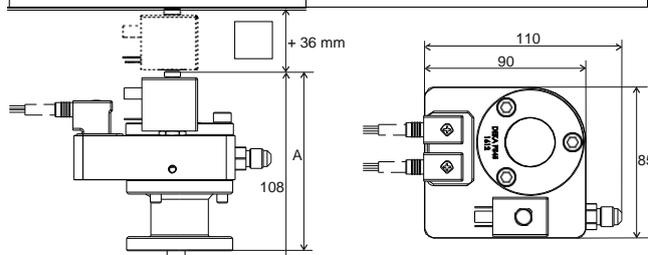

Производитель оставляет за собой право вносить изменение в свои продукты без всякого предупреждения. Это относится также к уже имеющимся продуктам, при условии, что такие изменения могут быть выполнены без необходимости внесения следующих из этого изменений в утвержденные ранее спецификации.